

## 無線接続の設定 (Mac OS X10.5~10.11)


- アップルメニュー(画面左上のリンゴのマーク)] をクリック  
→ [システム環境設定...] をクリックします。




- [ネットワーク] をクリックします。




- 左のメニューから①「Wi-Fi」をクリックして、②「Wi-Fi を入にする」をクリックします。

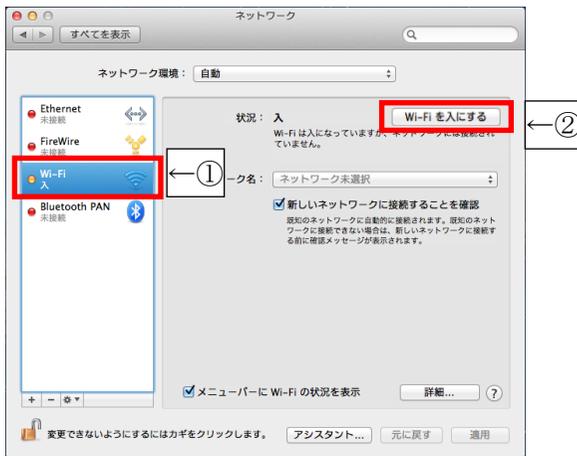


- 確認画面が表示されたら「適用」をクリックします。

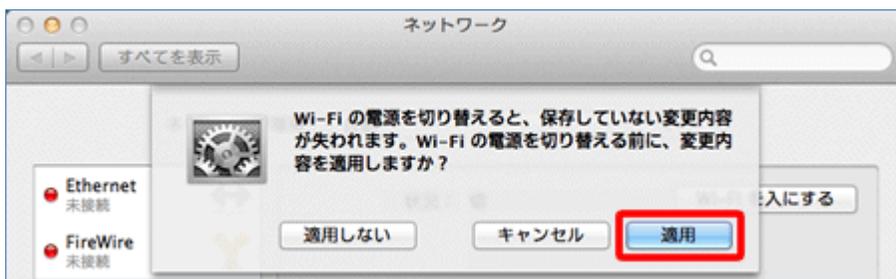

- 「ネットワーク名」の右側の上下の三角をクリックします。

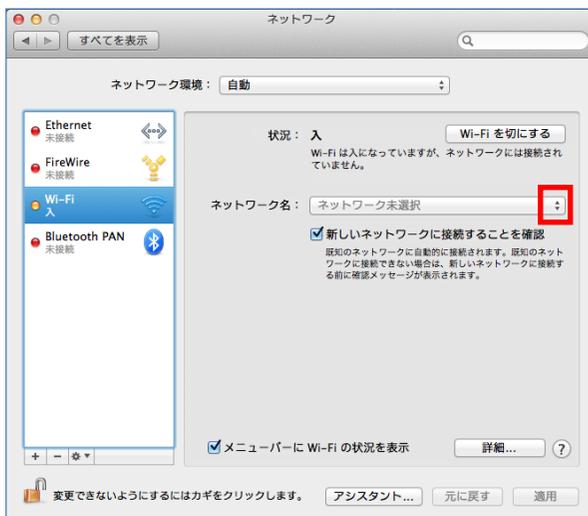

■ 「ネットワーク名 (SSID)」 をクリックします。

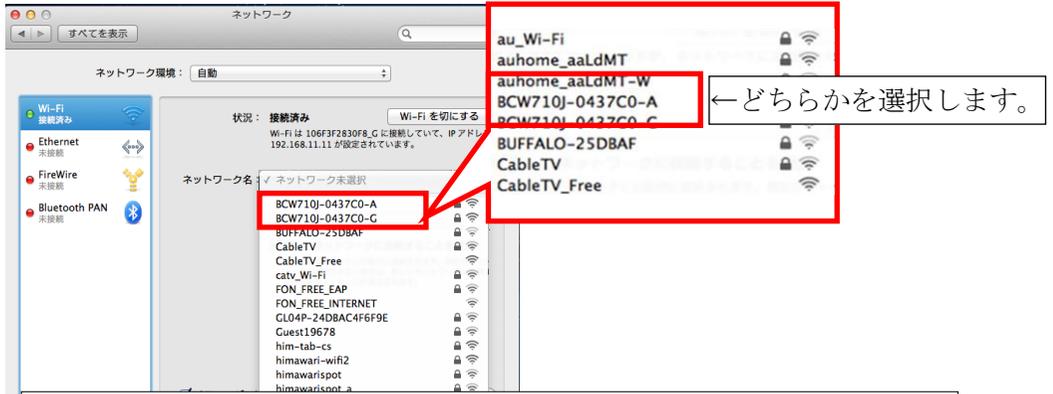

※補足 1 : IEEE802.11a/b/g/n (IEEE が策定した無線 LAN の規格。)


- ・ 無線 n/g/b 設定 : 無線 LAN 802.11n (2.4GHz) で使用する帯域幅を指定します。
- ・ 無線 n/a 設定 : 無線 LAN 802.11n (5GHz) で使用する帯域幅を指定します。




ここで無線ルータの SSID とセキュリティキー (暗号キー) を確認いたします。  
多くのメーカーでは機器に添付されているシールに記載がございます。

※見本はブロードネットマックス製

パスワード (暗号化キー) を入力し、[接続] を  
クリックします。

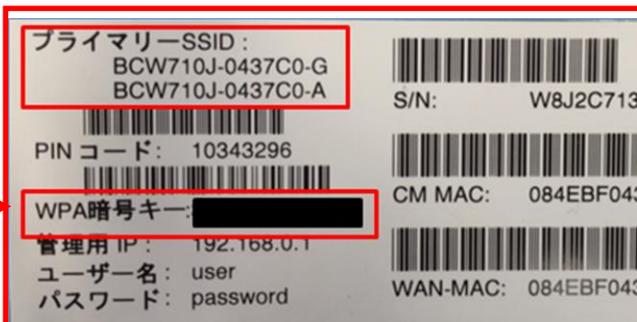

- 状況：「接続済み」と表示されれば、無線接続の設定方法は完了です。

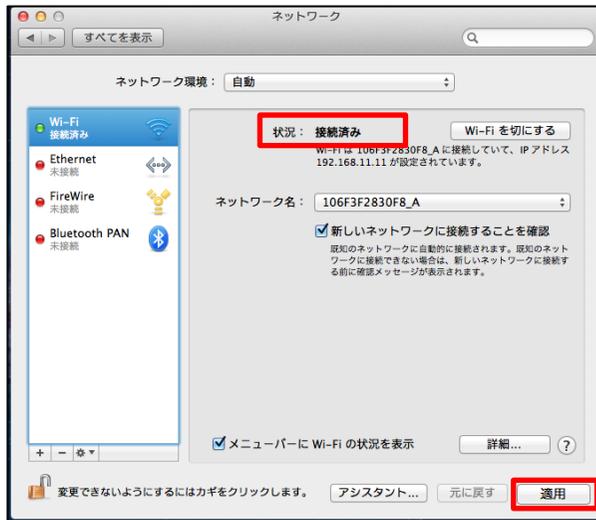

- 「適用」をクリックします。  
以上となります。

